

## 『フッ素塗装品』

# 傷んだ屋根に 重ねてメイクアップ。

屋根は過酷な自然現象にさらされ、知らず知らずのうちに傷んでいます。  
メイクアップルーフ工法で屋根をリニューアルしませんか。

### Before

経年の劣化により、塗装がはがれた  
状態で、美観も損ねています。

### After

メイクアップルーフ工法で、屋根の  
形状を変えることなく、まるで葺き  
替えたような仕上がりになります。

■お問い合わせは■

**晴晴企画 株式会社**  
ホームページ: <http://seisei.asia>



●本社●

〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目2番14号  
佐伯ビル616号

TEL(06)6761-5362 FAX(06)6761-5372

●水走倉庫●

〒578-0921 大阪府東大阪市水走1丁目16番19号  
TEL(072)960-0703 FAX(072)960-0704

## 「強さ」と「軽さ」を兼ね備えた FRP製の屋根補修材

## 積水化学「かわらU」専用 メイクアップルーフ工法 ファイバージャケット

- 工期が短く、リーズナブルな価格で施工が可能です。
- かわらUと同形のため、屋根の形状を変えることなく美観を取り戻します。
- 丈夫なFRP素材のため、割れる心配がほとんどありません。
- 酸性雨・塩害に強い耐久力を発揮します。

安心のFRP製



■商品改良のため、予告なしに変更することがあります。ご了承ください。■印刷物と実物では、色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。

## 《ファイバージャケット》

### ●発注・納品について

- ① 発注単位
  - 最少梱包単位 : 8枚/1束
  - ビス小ロット単位 : 100本
- ② 納期
  - 午前中の御注文→翌々営業日出荷  
(但し、東北・九州・沖縄・離島地区を除く)
- ③ 納品先
  - 原則、お店入れとさせていただきます。  
(フォークリフトにて荷降ろしできること。)
  - お店入れ以外の場合は、別途ご相談ください。

### ●販売のポイント

- ① 対象屋根材
  - 積水化学「かわらU」
- ② 対象屋根材の事象
  - 傷んだ屋根及び塗装の剥がれ  
注) 屋根に乗った状態で瓦が割れる場合は、ご注意の上使用してください。
- ③ 施工方法
  - 既存屋根材本体に重ねてメイクアップ
  - 役物の対処 軒先瓦: 取り外し及び取り替えはできません。  
棟瓦とケラバ瓦: 取り外し及び取り替えは可能です。
- ④ お勧めのポイント
  - 基本的には全面葺き替えの提案(カルカ・ルーフを推奨)
  - 既存屋根のリフレッシュをご希望の場合
    - ・本体: 全面重ね葺き
    - ・役物: 棟瓦とケラバ瓦をカルカ・ルーフの役物と取り替え、  
または棟瓦・ケラバ瓦・軒先瓦共に塗装仕上げ

### ●施工のポイント

- 軒先瓦は取り外し及び取り替えは出来ません。但し、屋根面露出部は本体を切断して対応できます。  
・軒先瓦は全般に硬くもろくなっており、安全を期す為に下穴を開けてからビスを打ちます。
- 棟瓦は現行品を外し笠木・面戸(※)を取り替え後、現行棟瓦を取付けるか取り替えとなります。
- ケラバ瓦、ケラバ角瓦を取り替える場合は、段差の調整が必要ですのでご注意ください。
- 既存の吊子はそのままで重ね葺きとなります。
- 本体のビス止めは山部の現行吊子とほぼ同じ箇所となります。
- 専用の雪止金具(先付)をご用意しています(右図参照)  
(※) 平面戸(FR70KR) 30×40 プチルテープ付をお奨めします。

ファイバージャケット専用雪止金具



品番:FR15FB-BK  
仮止めプチルテープ付  
ステンレス製 色:黒

### ●備考(参考資料)


- 役物塗料
 

株式会社	トウペ
下塗り (プライマー)	セラシーラーMS 16kg缶 (約130㎡相当) 4kg缶 弊社 取扱い品
上塗り	希釈材:ペイントシンナー 0~10% ニューシリコン T1 15kg缶 (約70㎡相当) 4kg缶 弊社 取扱い品 希釈材:ペイントシンナー 5~10% 指定 ブラックM 5部艶 811D1534 指定 ブラウンM 7部艶 811D1531


その他、ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

### ●本体仕様

【ブラック】

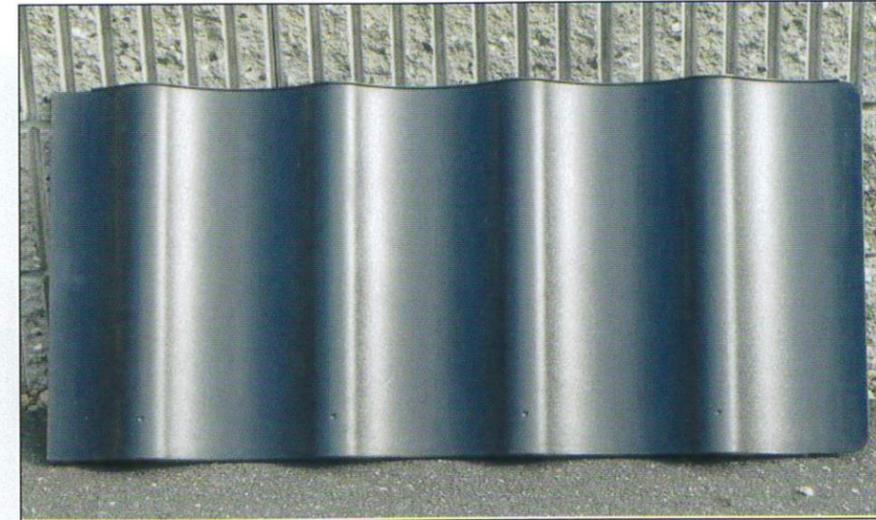

【ブラウン】

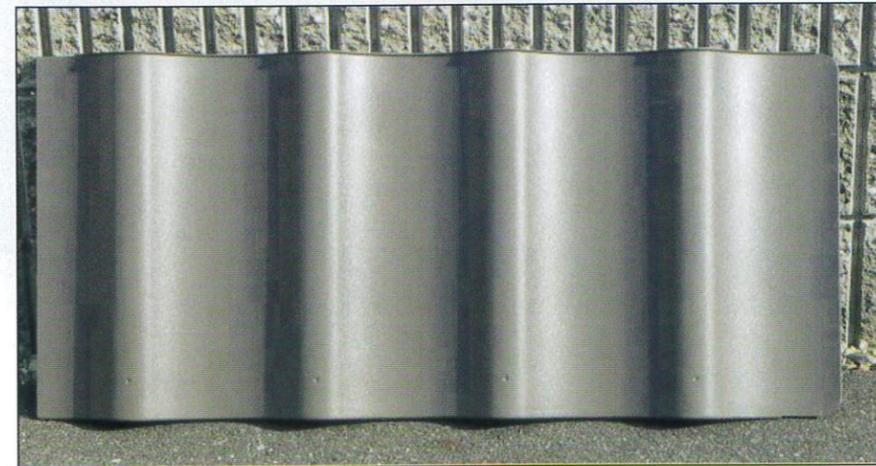

項目		仕様
寸法	全幅	981mm
	全長	459mm
	厚さ	2.5mm
施工後露出寸法		908mmX454mm
働き長さ		454mm
重ね代	横	73mm
	縦	5mm
施工後暴露率		約91.5%
1枚当りの質量(重量)		約2.2kg
坪(重量)		約18kg
坪当りの枚数		8枚

●施工例写真



積水化学「かわらU」の傷んだ屋根に「ファイバー Jacket」を施工

屋根が新たに葺き替えた様にリフレッシュしました。


施工前のイメージをそのままリフォームできます。



● 役物部分の施工事例  
(役物塗装)

< 施工日 > 2010/12/1

< 施工場所 > 東京都調布市 T邸

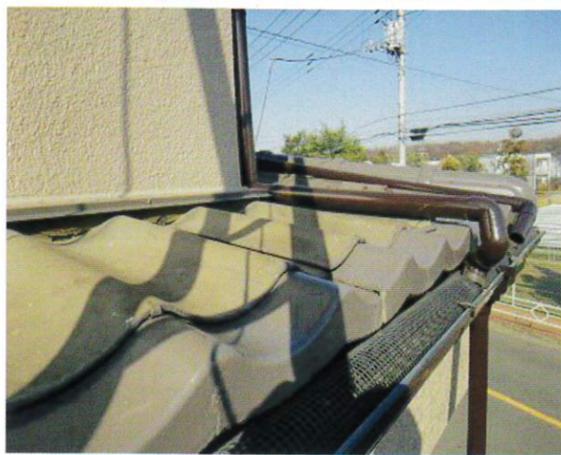


【下屋軒先部】



【下屋壁ぎわ】



【下屋降棟部】

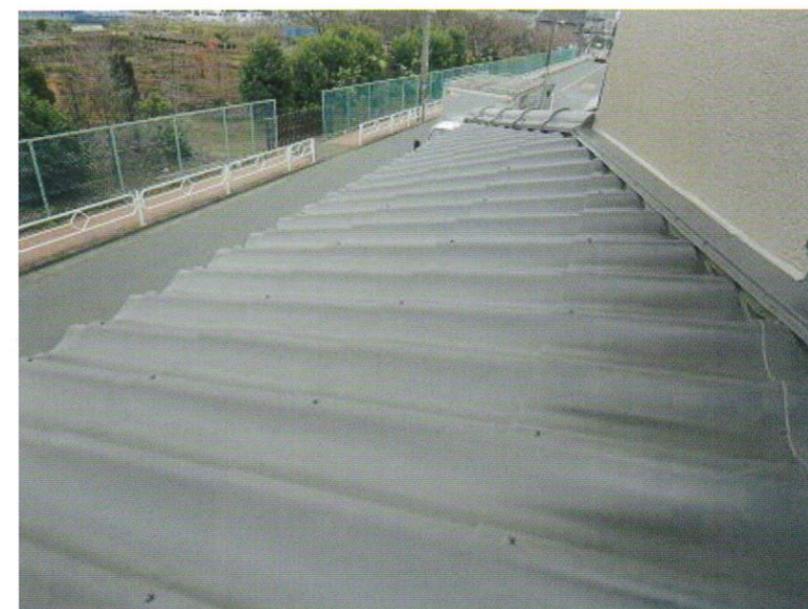

※ 役物は再塗装しています

【下屋降棟部】



【下屋軒先部】




【棟部】



【ケラバ部】



【本体ビス部】

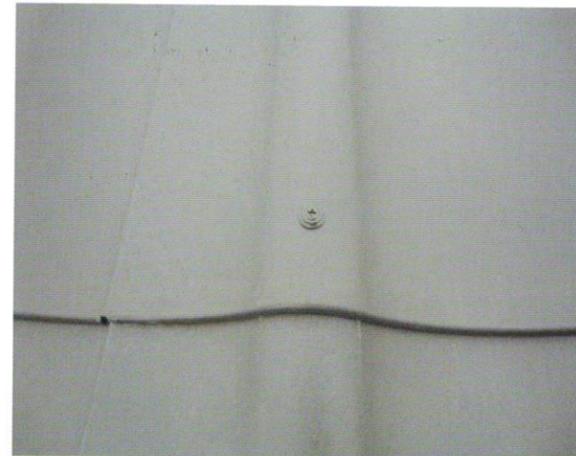

【棟違い部】



施工後



● 施工要領

施工前



施工前の屋根状況

施工



ケラバ瓦の取り換え作業  
厚み・形状が違いため、  
面戸等を使用し隙間を調整します



本体をビスで固定  
(脳天打ち)  
下穴を開けた方が  
施工がスムーズです





本体の施工終了後、  
軒先瓦とケラバ角瓦を塗装します。  
※ケラバ角瓦については取り替えも  
可能です



カルカ・ルーフの棟とケラバに取り替えました。



軒先瓦は塗装して、棟を取り替えています。

